

Technical drawing of a rectangular structure, likely a table or desk, showing dimensions and arrows indicating movement or force.

The structure is divided into three vertical sections by dashed lines. The overall width is 860. The overall height is 130. The height is divided into three sections: 130, 200, and 3=600. The text "mesafe 200x3=600" is written vertically along the right side.

Arrows indicate movement or force:

- A black arrow pointing up on the left side.
- A white arrow pointing down on the right side.
- A black arrow pointing down on the top edge.
- A white arrow pointing up on the bottom edge.
- A white arrow pointing left on the left edge.

Hava filtresi
Sistem elemanları takılabilir
(4 yerden)

The drawing shows a rectangular panel assembly with the following dimensions and components:

- Overall Dimensions:**
 - Width: 2100
 - Height: 860
- Internal Components and Spacing:**
 - Top section height: 480
 - Bottom section height: 300
 - Right side section width: 800
 - Left side section width: 800
 - Central gap width: 200
 - Panel thickness: 25
 - Edge distance from left wall: 100
 - Edge distance from right wall: 100
 - Edge distance from top: 130
 - Edge distance from bottom: 60
- Labels and Notes:**
 - Hücre askı vidaları (M8 Vida) - Cell hanging screws (M8 screw)
 - mesafe 200x4=800 - Distance 200x4=800
 - mesafe 200x3=600 - Distance 200x3=600

(Birim:mm)

n Boyutları

(Birleştirilmiş tip)
LU-502-505


Hava filtresi, Lossnay çekirdeği çıkartma yönü. En az 800 mm boşluk bırakılmalıdır. Lossnay çekirdeği tam aksi yönden çıkarılabilir.

Alt taraf için flanş F boyutudur.

Alt taraf için flanş E boyutudur.

Alt taraf için flanş F boyutudur.

Alt taraf için flanş E boyutudur

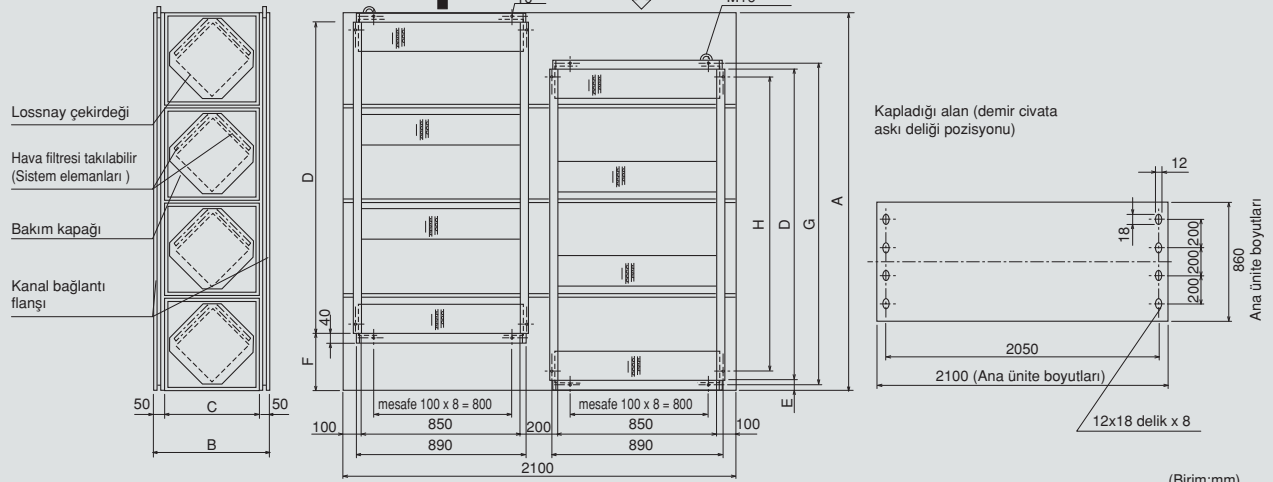

(Birim:mm)

Tip	A	B	C	D	E	F	G	H
LU-502	1730	600	500	1170	80	480	1200	mesafe 1005 10=1000
LU-503	2600	960	860	2040	80	480	2080	mesafe 1005 20=2000
LU-504	3470	960	860	2910	80	480	2950	mesafe 1005 27=2700
LU-505	4340	960	860	3780	80	480	3820	mesafe 1005 36=3600

Not

1. Birleştirilmiş tip tek tip ile birlikte kullanılabilir ve flanş seti opsiyonel parça olarak temin edilebilir.
2. Flanş dış flanstan, iç flanşa aynı mesafede kullanılıyor ise monte edilebilir.
3. Birleştirilmiş tipler, her bir parçası tek tip olacak şekilde bölünerek gönderilir.
4. Bu ünite bina içine monte edilir.

n Opsiyonel parçalar


Flanş seti

Flanş seti sayısı	Birleştirilmiş tip	Gerekli LU-500 adedi
PZ-502FR	LU-502	2
PZ-503FR	LU-503	3
PZ-504FR	LU-504	4
PZ-505FR	LU-505	5

Filtre

Tip	Birleştirilmiş tip	Gerekli filtre adedi	
		Besleme tarafı	Egzost tarafı
PZ-500F	LU-500	4	4
	LU-502	8	8
	LU-503	12	12
	LU-504	16	16
	LU-505	20	20

n Şema

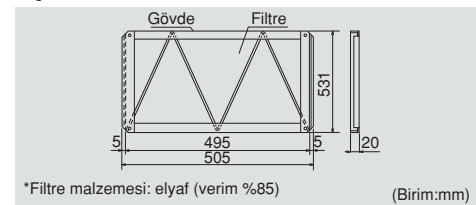

*Filtre malzemesi: elyaf (verim %85)

(Birim:mm)